


# USB 3.0 LEITUNGEN




## USB 3.0 LEITUNG MIT ANGESPRITZTEM STECKER

USB 3.0 Leitung mit angespritztem Typ A und Micro-B Stecker

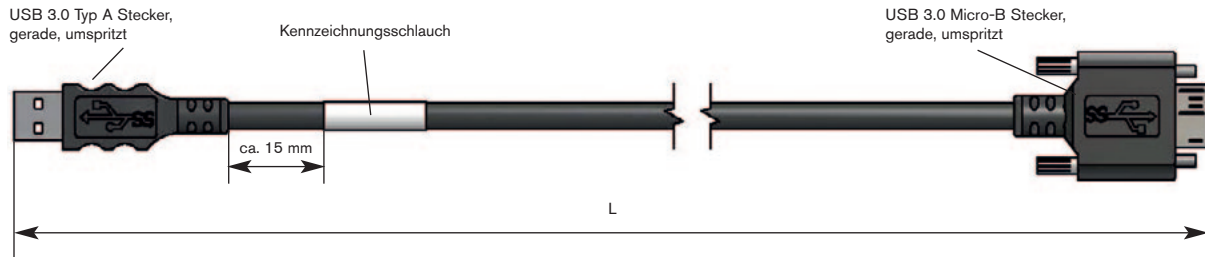

### Einsatzbereich:

Verbindungsleitung PC – 3D Kamera



### Leitungseigenschaften:

- mechanisch sehr robust
- schleppkettentaugliches PUR Kabel

### Leistungsdaten:

Leiter:	3x(2x30AWG)ST+2x24AWG
Isolation:	SABIX®
Außenmantel:	PUR
Außendurchmesser:	ca. 6,1 mm
Mindestbiegeradius:	10 x d
Betriebsspitzenspannung:	max. 350 V

### Konfigurationsbeispiel:

Artikel-Nr.	Länge „L“ in cm
S0604-4004-00100	100
S0604-4004-00200	200
S0604-4004-00300	300
S0604-4004-00500	500

### Steckverbinder:

Seite 1:	USB 3.0 Typ A Stecker
Seite 2:	USB 3.0 Typ Micro-B Stecker

### SAB Kennzeichnung:

Artikelnummer, Auftragsnummer, Länge